


## GREIFER DE DEMOLARE SI SORTARE (HCG)

- Lame de uzură inferioare inlocuibile si rotibile din HARDOX 500
- Plăci de bază perforate din HARDOX 400
- Fălci ranforsate și componente din HARDOX 400
- Cu acționare hidraulică, rotativ permanent la 360°
- Motoare rotative ce pot fi solicitate intens, de Tipp GEROTOR, cu supape limitatoare de presiune
- Cilindru hidraulic robust cu supapă de mentinere a sarcinii la funcția de apucat
- Suporti fălci robusti, cu opritoare la funcția de deschidere
- Deschideri mari si forte de inchidere mari la fălci

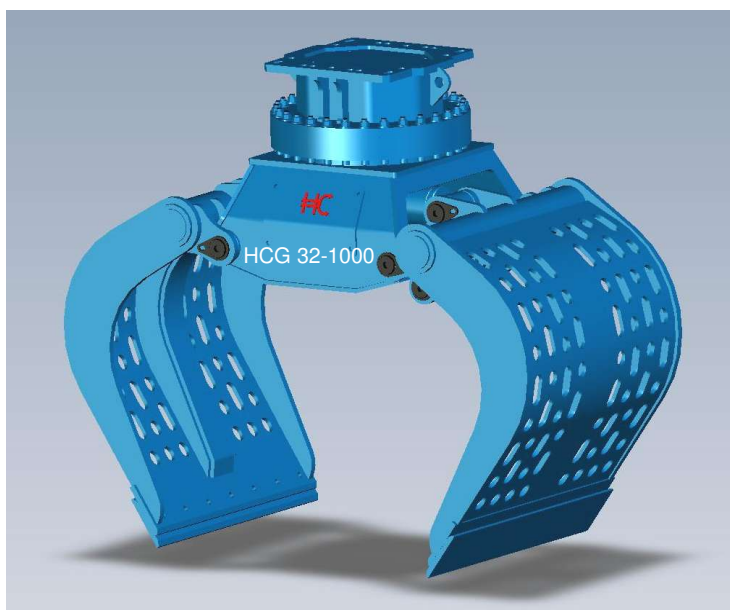

Model:	HCG 20-500	HCG 20-600	HCG 25-800	HCG 32-1000	HCG 32-1200	HCG 32-1300
<b>Masa neta:</b>						
Masa neta excavator:	12-18 t	14-20 t	18-25 t	23-29 t	25-32 t	25-32 t
Masa neta:	1100 kg	1150 kg	1550 kg	1810 kg	1860 kg	1900 kg
<b>Dimensiuni, Forte de inchidere:</b>						
Deschidere falci:	1720 mm	1720 mm	1935 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm
Latime falci:	850 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1200 mm	1350 mm
Volum:	500 l	600 l	800 l	1000 l	1200 l	1300 l
Forta de inchidere:	5,1 t	5,1 t	6,3 t	5,5 t	5,5 t	5,5 t
<b>Hidraulica:</b>						
Presiune max. de lucru:	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Volum ulei:	80 l/min	80 l/min	100 l/min	100 l/min	100 l/min	100 l/min
Presiune max. Motor hidraulic:	175 bar	175 bar	175 bar	175 bar	175 bar	175 bar
Volum ulei:	60 l/min	60 l/min	48 l/min	48 l/min	48 l/min	48 l/min