
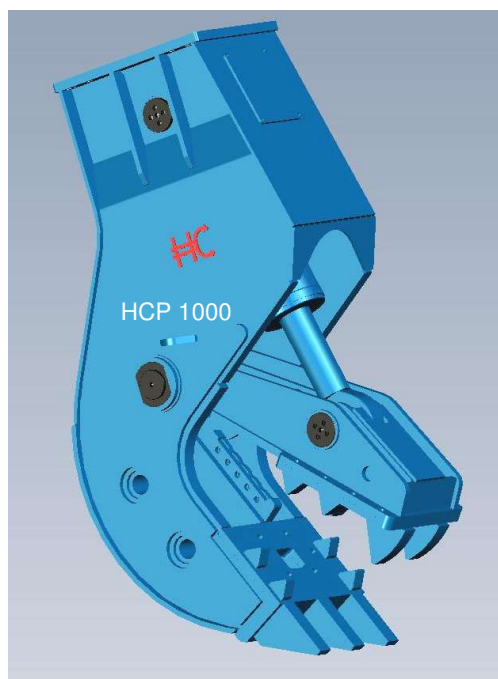


PULVERIZATOR RIGID SI ROTATIV (HCP, HCP-R)

- Cutite inlocuibile si rotibile
- Plăci de uzură înlocuibile, cu zimți din HARDOX 600
- Rigid sau rotativ hidraulic la 360°
- Fabricat din oțel de rezistență și rezistență la uzură tip HARDOX
- Motor hidraulic robust GEROTOR cu supapă de suprapresiune
- Cilindru hidraulic robust, cu o protecție a cilindrului eficientă
- Intervale ciclice de scurtă durată, mulțumită supapei de viteză SPEED integrate
- Forte de închidere mari și deschideri mari la falci

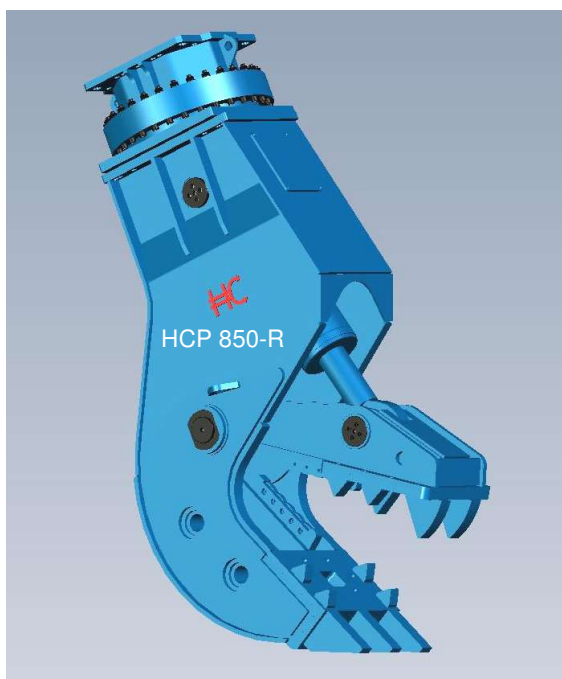

Model:	HCP 850	HCP 850-R	HCP 1000	HCP 1000-R
Masa netă:				
Masa netă excavator:	15-22 t	15-22 t	20-35 t	20-35t
Masa netă produs:	1430 kg	1800 kg	2180 kg	2700 kg
Dimensiuni, Forte de închidere:				
Deschidere falcă:	850 mm	800 mm	1000 mm	950 mm
Lățime falcă:	470 mm	470 mm	560 mm	560 mm
Adâncime falcă:	830 mm	830 mm	970 mm	970 mm
Lungime cutit:	270 mm	270 mm	310 mm	310 mm
Forța închidere mijlocul falcii:	100 t	100 t	125 t	125 t
Forța închidere mijlocul cutitului:	175 t	175 t	225 t	225 t
Hidraulica:				
Presiune maximă de lucru:	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Volum de ulei cilindru:	220 l/min	220 l/min	260 l/min	260 l/min
Presiune maximă rotație:		175 bar		175 bar
Volum de ulei rotație:		60 l/min		60 l/min